


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EQUIPO DE BOMBEO		B569XP	B570XP	B571XP
VÁLIDO PARA SUPERFICIE DE M ² (ESTIMADO)		10-25	25-50	50-100
CAUDAL	Litros / Minuto	1,3	2,1	4
	Nº toberas 0,15 mm. (min / max)	20 / 30	34 / 45	75 / 92
	Nº toberas 0,2 mm. (min / max)	14 / 20	22 / 32	50 / 60
	Nº toberas 0,3 mm. (min / max)v	9 / 12	15 / 20	33 / 40
MOTOR	Potencia (KW)	0,55		0,75
	Potencia (CV)	0,75		1
	Consumo (A)	3,97		4,75
	Tensión (V)	230		
	Tipo	Monofásico		

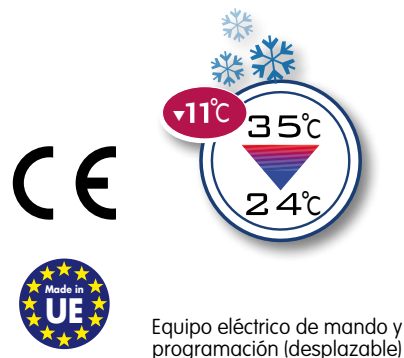

GRUPO ELECTROBOMBA EN REDUCIDO CHASIS ABIERTO PINTADO AL HORNO, EQUIPADA CON:

- Electroválvula de trabajo.
- Cable de alimentación con clavija.
- Entrada de agua a 3/8" (conexión rápida).
- Salida de agua a presión 3/8" (conexión rápida) para tubo de la línea de toberas.
- Electroválvula de descarga instalada y conexionada al cuadro.
- Manómetro de glicerina.
- Filtro de partículas.



EQUIPO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN:

- Contactor guarda motor.
- Señalización de salto del térmico.

EQUIPO ELÉCTRICO DE MANIOBRA (DESPLAZABLE):

- Programador Twin .
- Interruptor de marcha y paro general.

KITS: EQUIPOS COMPLETOS + ACCESORIOS:

B587: Equipo completo 1 l. + accesorios

Válido para 10-25 m²

- Equipo EXPERT D569XP.
- 25 m. tubería de polietileno de Ø 3/8" (Ref. D272).
- 25 Abrazaderas negras de alta fijación.
- 18 toberas antigoteo 0,15 mm. x 10/24.
- 17 tes automáticas portatoberas 3/8" x 10/24.
- 1 codo final automático portatobera 3/8".



B588: Equipo completo 2 l. + accesorios

Válido para 25-50 m²

- Equipo EXPERT D570XP.
- 50 m. tubería de polietileno de Ø 3/8" (Ref. D272).
- 50 Abrazaderas negras de alta fijación.
- 27 toberas antigoteo 0,2 mm. x 10/24.
- 26 tes automáticas portatoberas 3/8" x 10/24.
- 1 codo final automático portatobera 3/8".

